


De montage


Voordat een nieuw deurrubber geïnstalleerd wordt, zijn er enkele stappen die vervuld moeten worden:

- Haal de afdichting na ontvangst direct uit de verpakking.
- Houdt de afdichting altijd vast bij de hoeken om het uitscheuren van de hoeken en/of magneetbreuk te voorkomen.
- Leg de afdichting uitgevouwen neer.
- Laat de afdichting wennen aan de omgevingstemperatuur.
- Verwarm eventueel plooien (ontstaan door het transport of opslag) gelijkmatig met een föhn om deze te laten verdwijnen.
- Verwijder voorzichtig de te vervangen afdichting.
- Reinig de deur- en kastomtrek waar de dichting op sluit grondig. Gebruik een schoonmaakdoek en professionele reiniger (artikel 8.04.02.0)
- Ontsmet voor het plaatsen de deur- en kastomtrek waar de dichting op sluit met een goedgekeurd desinfectiemiddel (artikel 8.04.04.0)
Middel **30 seconden** laten in- werken en afnemen met een schone droge doek

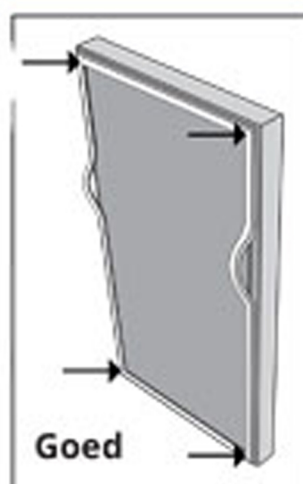

De montage

- Plaats eerst de hoeken van de afdichting en daarna de lange en korte zijden, dit om het uitrekken (langer worden) van de dichting te voorkomen.
- De verwerkte magneetstrips hebben direct na montage een minder sterke aantrekkingskracht, het duurt enkele weken voordat de magneet de maximale aantrekkingskracht weer zal hebben.
- Mocht een hoek tijdens de montage inscheuren, dan kan dit gerepareerd worden met secundelijm.

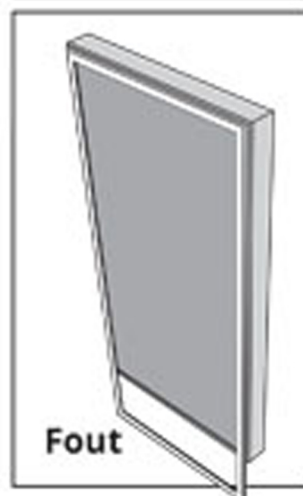

Let op!

Als de dichting niet goed afsluit, controleer dan op de volgende punten:

- Is het profieltype correct?
- Is de maatvoering correct bepaald?
- Is de deur of het deksel krom of scheef?
- Is er een contramagneet aanwezig in de kastrand?
- Wringt de afdichting aan de scharnierzijde?

Zo ja, houdt dan de deur of het deksel tegen de kast zonder scharnieren. Stel vervolgens de scharnieren opnieuw af.

Op al onze transacties zijn onze voorwaarden van toepassing zoals gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Eindhoven onder nummer 18065664. Desgevraagd worden de voorwaarden u kosteloos toegezonden.